UTP7204GE-HPOE

Switch 4 porturi PoE++ 60w, 802.3af/at, 1GBPS


DESCRIERE

UTP7204GE-HPOE este un switch fara management cu functie PoE++ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Swthcul dispune de 4 porturi PoE Gigabit pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de access (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de porturi separate pentru conectarea cu alte switch-uri: un port ethernet (10/100/1000Mbps), un port SFP (1000Mbps) pentru FO (necesita adaptor) si un port FO/Ethernet combo. Datorita tehnologiei de trasmisie avansate, acest switch permite conectarea uplink-ului ethernet pana la 100m si a dispozitivelor PoE la peste 100m.




CARACTERISTICI


- 4 porturi 10/100/1000Mbps PoE++, IEEE802.3af/at, compatibile si cu dispozitive fara PoE
- Dispune de porturi uplink: 2 FO si 2 Ethernet; un port FO si unul Ethernet sunt Combo
- Poate furniza pana la 60W pe port
- Suporta functia Auto MDI/MDIX pentru fiecare port
- Carcasa de metal pentru disiparea calduri, fara ventilator
- Instalare usoara pe sina DIN, pe perete sau pe masa

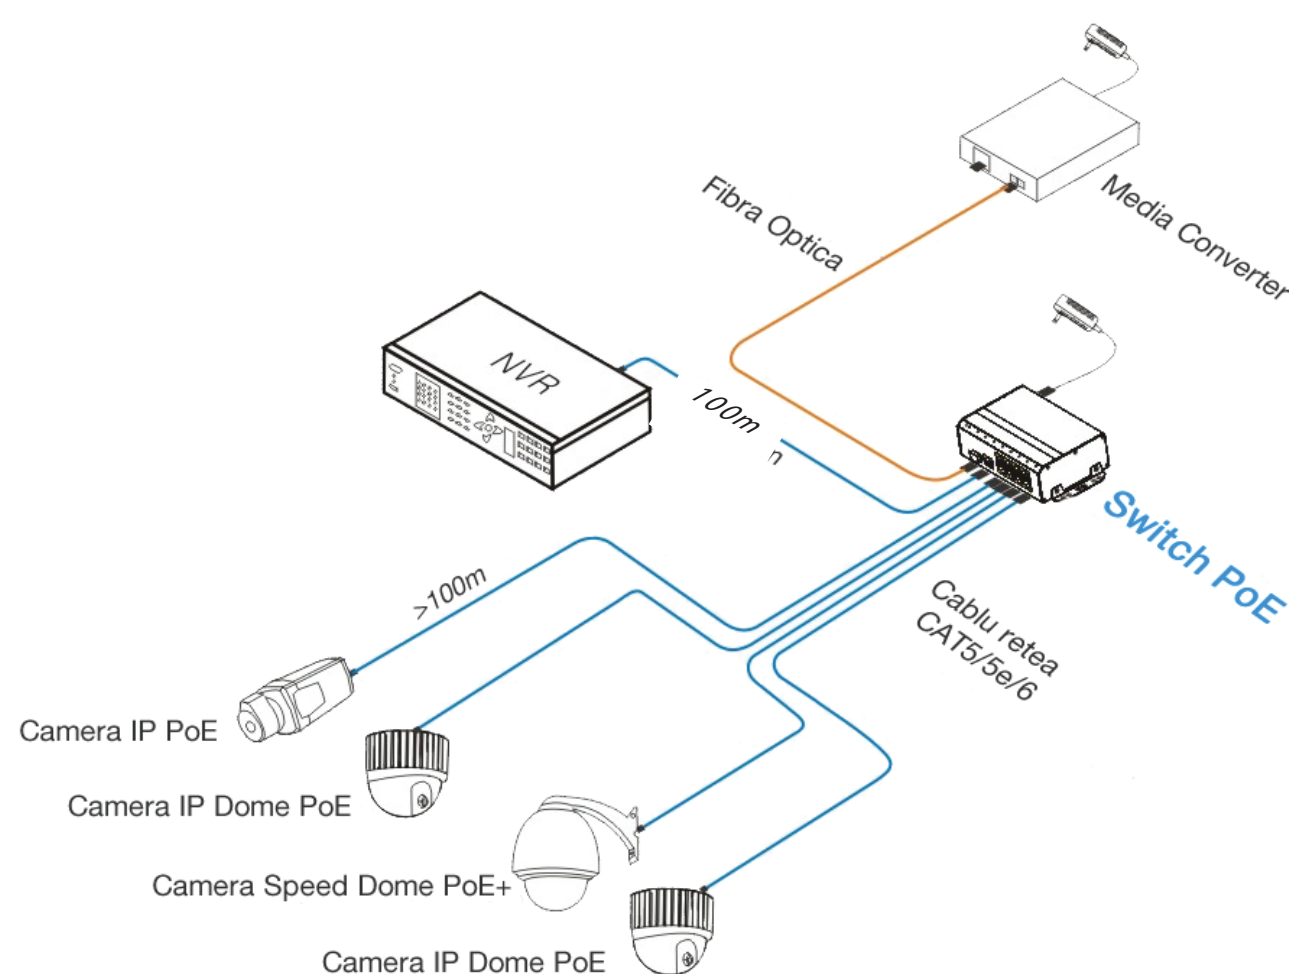

SPECIFICATII

Alimentare	Alimentare	Adaptor extern
	Tensiune de alimentare	Vac100V～240V
	Putere de iesire	≤120W@48Vcc
Retea	Porturi comunicatie	4 × RJ45, 10/100/1000Mbps, HPoE
	Uplink	2 x 10/100/1000Mbps Ethernet
		2 x 10/100/1000Mpbs SPF
		1 Combo FO/ETHERNET
	Mediu de transmisie	Cablu CAT5/5e/6/FO
	Distanta	100m - PoE, 100m Uplink
	Protocol PoE	IEEE802.3af/at
Switch	Standard retea	IEEE802.3 10BASE-T
		IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
		IEEE802.3ab
		IEEE802.3z
	Mod functionare	Stocare si redirectionare
	Cache pachete de date	1M
	Lista adrese MAC	8K
Protectie	Protectie la supratensiuni	Nivel 3, per IEC61000-4-5
	ESD	1a Descarcare la contact nivel 3
		1b Descarcare prin aer nivel 3
		Per: IEC61000-4-2
Mediu	Temperatura de lucru	-40℃～75℃
	Temperatura de stocare	-40℃～85℃
	Umiditate	0～95%
Mecanica	Dimensiuni	110mm×163mm×46mm
	Material	Aluminiu
	Culoare	Negru
	Greutate	530g
Stabilitate	MTBF	>50000h

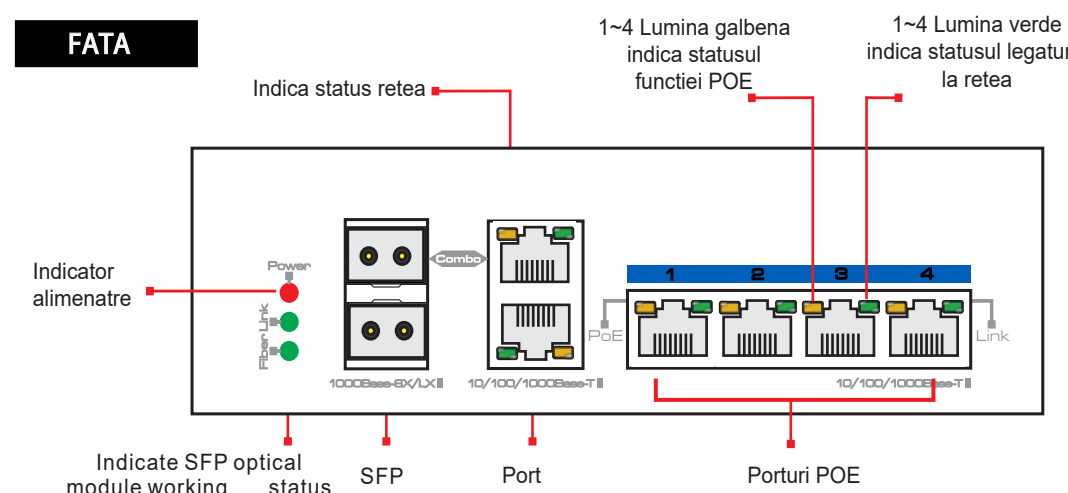

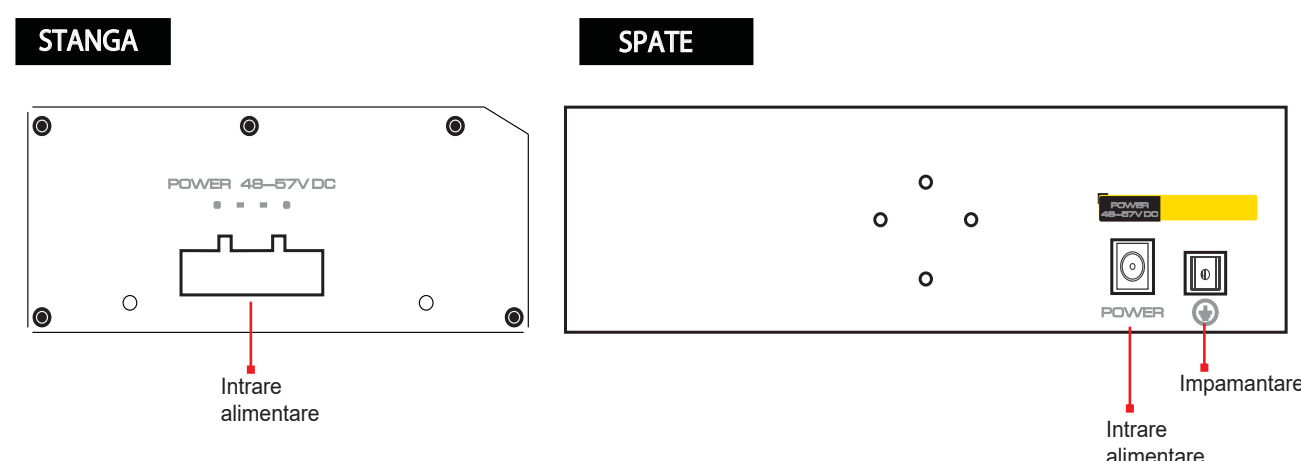

Status	Alimentare	1 Rosu
	Port POE	1 Galben - PoE pornit
		1 Verde - Link
	Port SPF	1 Verde - Link
	Port Uplink	1 Verde - Link
		1 Galben - 10Mpbs

Fisa tehnica

YLI CONTROL ACCES
YLI ETERNIT ACCES Srl
A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania
T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro